



Generador de ozono A-3500, 220V

Manual de funcionamiento

Producido para y distribuido por:
A2Z Ozone, Inc
523 East Broadway
Louisville, KY 40202
ESTADOS UNIDOS
1+502-499-4977

Est. de EPA: 95432-KY-1

Ingrediente activo:
Ozono.
Advertencia: No inhale ozono.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

Producido por:
Bluegrass Water Technology Shenzhen Co., Ltd.
Shenzhen, Guangdong

Est. de EPA:
95432-CHN-1
Fabricado en China



*Registre su producto en a2zozone.com/pages/warranty

Versión 1.2.4

Tabla de contenidos

Información de seguridad importante	2
Especificaciones técnicas	3
Características del A-3500	4
Instrucciones de operación	6
Funciones del temporizador	7
Mantenimiento	8
Solución de problemas	10
Garantía	11

Esta unidad está diseñada para eliminar el olor de las mascotas, el olor a humo, el olor a cocina y el olor a mofeta. No use esta unidad para el olor causado por artículos inflamables o solventes.

IMPORTANTE:

Al operar un generador de ozono, recuerde retirar a las personas, mascotas y plantas de la zona. Asegúrese de abandonar el área que se está tratando inmediatamente y solo regrese una vez que el ozono se haya disipado. En la mayoría de las condiciones, el área tratada debe ser segura para regresar en 12-24 horas después de que la unidad deje de producir ozono. El ozono tiene una vida media de 30 minutos. Los espacios o edificios tratados deben estar bien ventilados antes de volver a entrar. No lo use alrededor de sustancias inflamables o solventes.

Para preguntas, llame al **1+ (502) 499-4977** o envíe un correo electrónico a **info@a2zozone.com**

Información de seguridad importante

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES

- **Antes de usar este producto, lea el manual de instrucciones cuidadosamente.**
- **No cubra las entradas/salidas de aire de la unidad. Una ventilación inadecuada durante el funcionamiento dará lugar a un fallo mecánico.**
- **Guarde el generador de ozono en un área fresca y seca**
- **No desensamble el generador de ozono. Esta unidad crea un voltaje muy alto. Si se produce un fallo mecánico, devuelva la unidad directamente a A2Z Ozone para su reparación.**
- **NO respire ozono directamente. Respirar ozono puede causar dificultad para respirar, dolores de cabeza o provocar problemas respiratorios a largo plazo.**
- **NO abra la carcasa protectora. Existe el riesgo de descarga eléctrica. Si hay un problema, póngase en contacto con el fabricante inmediatamente.**
- **NO haga funcionar el generador en una habitación ocupada.**
- **NO entre en la habitación desocupada hasta 12-24 horas después de que la máquina se haya apagado. Asegúrese de que la habitación esté correctamente ventilada (por ejemplo: abra las ventanas) después de la cantidad de tiempo adecuada.**
- **Asegúrese de eliminar todos los aceites, gasolina u otros productos químicos inflamables del área de tratamiento, ya que son un peligro extremo de incendio.**
- **No use esta unidad para eliminar el olor que proviene de fluidos o solventes inflamables. Se trata de un peligro extremo para la salud. Algunos disolventes químicos reaccionan con el ozono y crean sustancias nocivas. No ozone una habitación recién pintada, ya que puede tener una reacción adversa con los productos químicos en la pintura.**
- **Asegúrese de sacar a todas las personas, mascotas y plantas de cualquier área que esté siendo tratada. La exposición al ozono puede causar daño pulmonar.**

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS REFERENCIAS

Tenga en cuenta: En el estado de California, los generadores de ozono son solo para uso industrial. Utilícese solo en espacios desocupados.

Peligro para la salud: Emite ozono

Especificaciones técnicas


Artículos incluidos:

- **Generador de ozono A-3500**
- **Manual de operación del A-3500**
- **Fusible de repuesto (3 AMP)**

Modelo	A-3500
Voltaje	220/120 V, 50/60 Hz
Corriente	95 W
Producción de ozono	3,5 g/hora
Temporizador	0-4 horas
Dimensiones	9 x 7,6 x 7,1 pulgadas 230 x 195 x 181 mm
Peso	7,59 libras 3,43 kg

Características del A-3500

1	Luz de corriente	Indica cuándo hay corriente en la unidad. Si se suministra corriente, la luz seguirá siendo de color rojo sólido.
2	Temporizador	Se utiliza para establecer el tiempo de funcionamiento deseado. (15 minutos - 4 horas)
3	Asa	Para facilitar el transporte. Se pliega contra la unidad para facilitar el almacenamiento.
4	Rejilla de entrada de aire	Aquí es donde la unidad tomará aire del ambiente.
5	Pies de goma	Los pies de goma protegen sus encimeras y mesas contra arañazos.

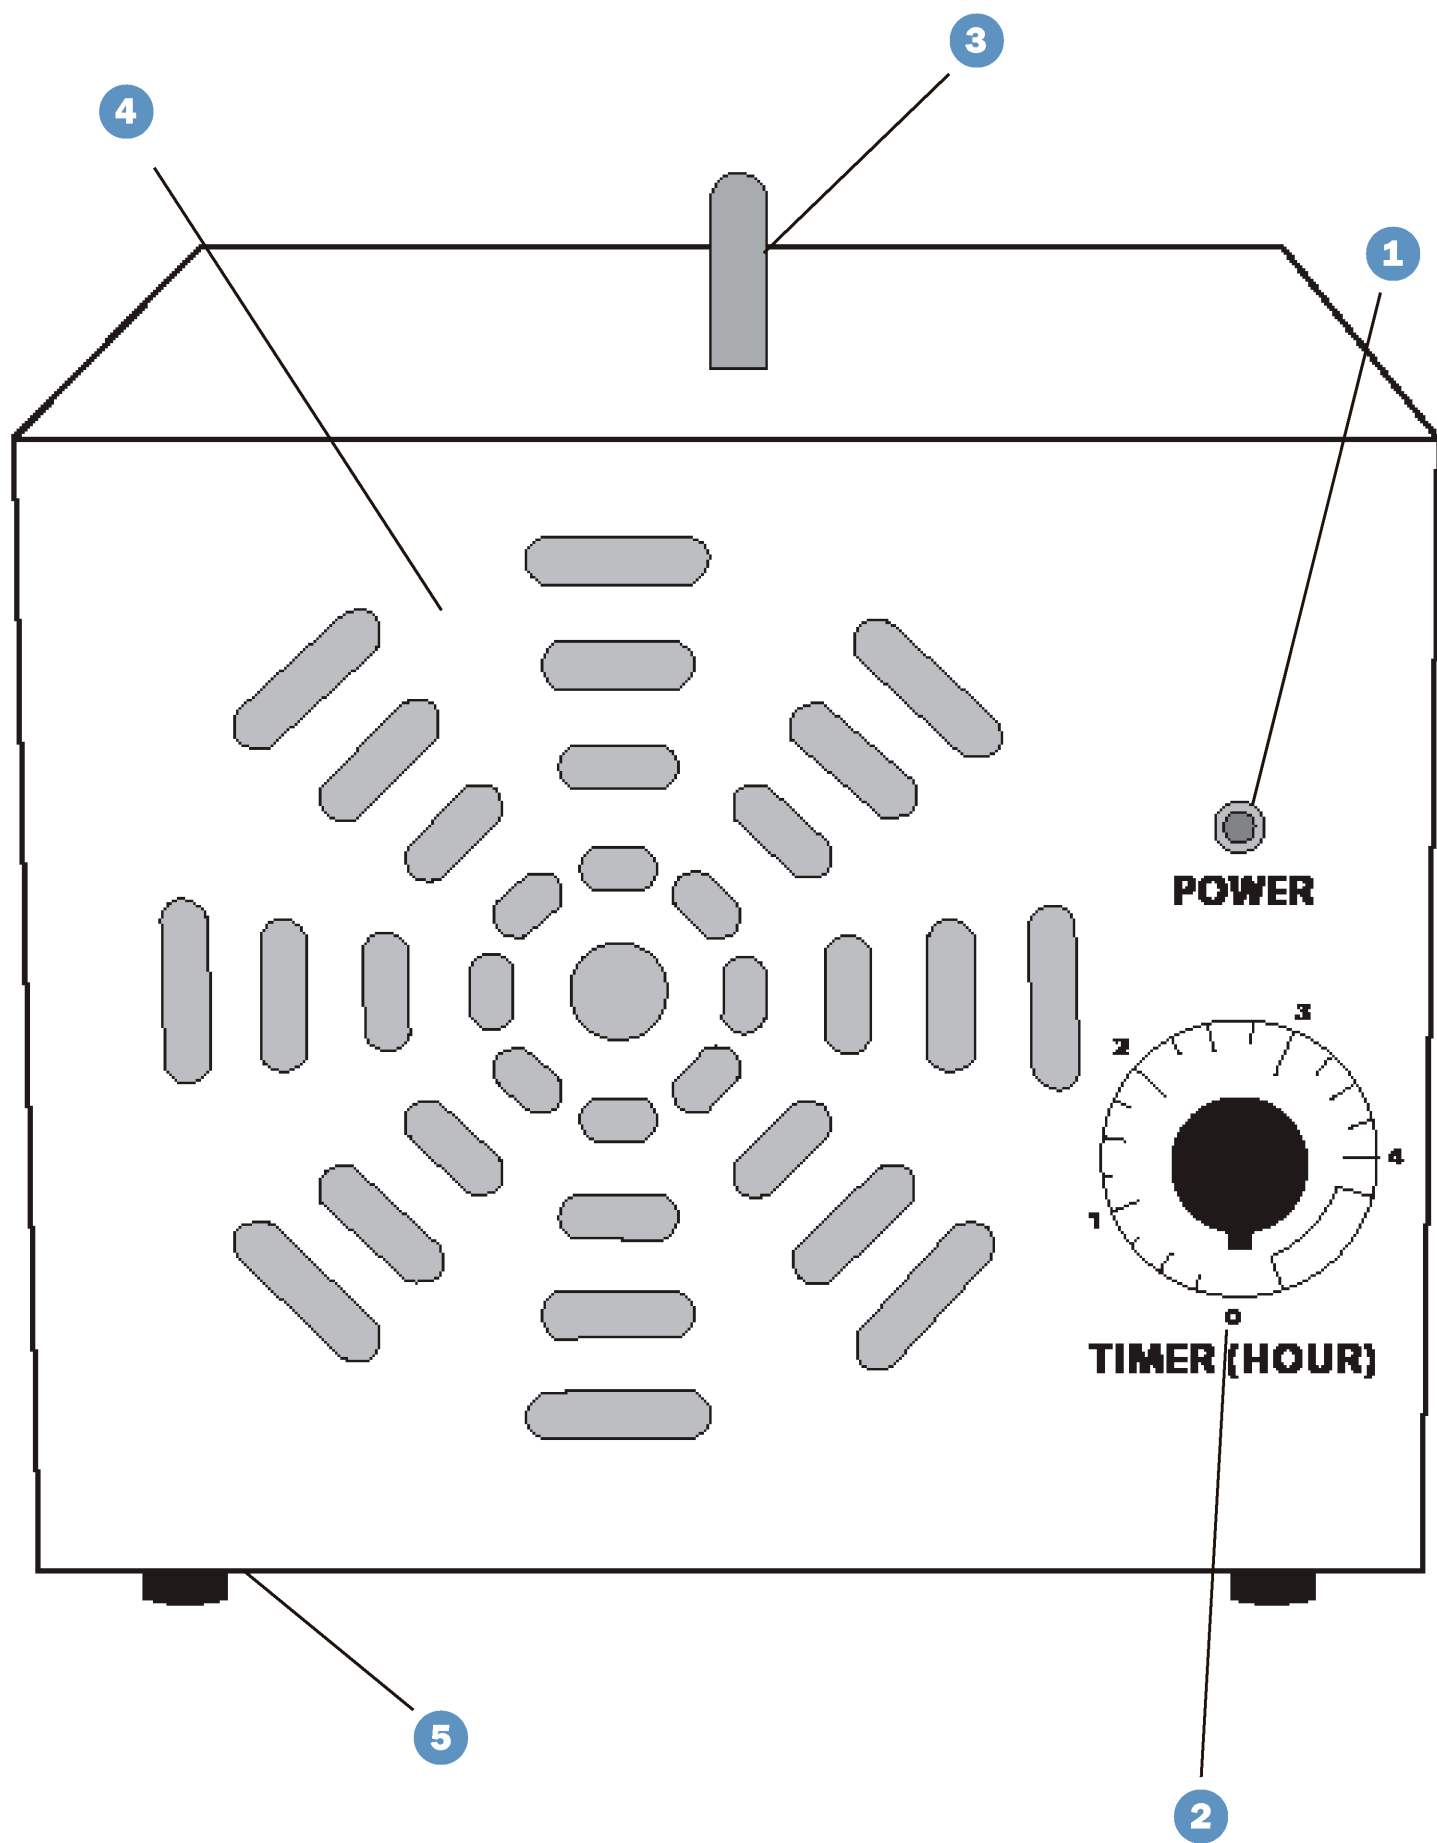

Instrucciones de funcionamiento

- **Enchufe el generador de ozono en una toma de CA**
- **Configure el temporizador y salga del área inmediatamente.**
- **Regrese al menos 12-24 horas después de que el generador de ozono se detenga.**
- **Asegúrese de ventilar la habitación después de que el A-3500 haya dejado de producir ozono y haya pasado la cantidad de tiempo adecuada.**

Para obtener los mejores resultados

- **Antes de comenzar el tratamiento con ozono, asegúrese de que la habitación esté completamente sellada, incluidos los respiraderos.**
- **Coloque la unidad en el centro de la habitación para asegurarse de que el ozono se disperse uniformemente.**
- **A medida que aumenta el tamaño de la habitación, el tiempo de tratamiento también debe aumentar.**
- **Las placas de ozono deben reemplazarse después de 2 años o 2000 horas de uso o según sea necesario.**

Funciones de temporizador

- **El A-3500 tiene una opción de función de temporizador que se puede establecer en 15 minutos - 4 horas.**
- **Gire la perilla del temporizador en el sentido de las agujas del reloj para configurar el temporizador de la unidad.**
- **Tenga en cuenta que esta unidad no tiene una opción de temporizador de repetición.**

Siga las siguientes directrices para el tratamiento de choque de las habitaciones con el A-3500:

Tamaño de la habitación	Tiempo estimado
Habitación de gran tamaño (< 3500 pies cuadrados)	3 a 4 horas
Habitación de tamaño mediano (< 2500 pies cuadrados)	1 a 2 horas
Habitación pequeña o armario (< 1500 pies cuadrados)	30 minutos a 1 hora


- **Tenga en cuenta que la vida media del ozono es de 30 minutos.**
- **Si el olor a ozono es demasiado fuerte cuando regrese, asegúrese de abrir las ventanas para ventilar el edificio.**

Mantenimiento

Cambio de fusibles

Los fusibles se encuentran en la parte posterior izquierda. El A-3500 utiliza un fusible de vidrio de 3 AMP.

1	Cable de corriente	Enchufe a la toma de corriente adecuada para suministrar corriente a la unidad.
2	Fusible principal	El único fusible en la unidad.

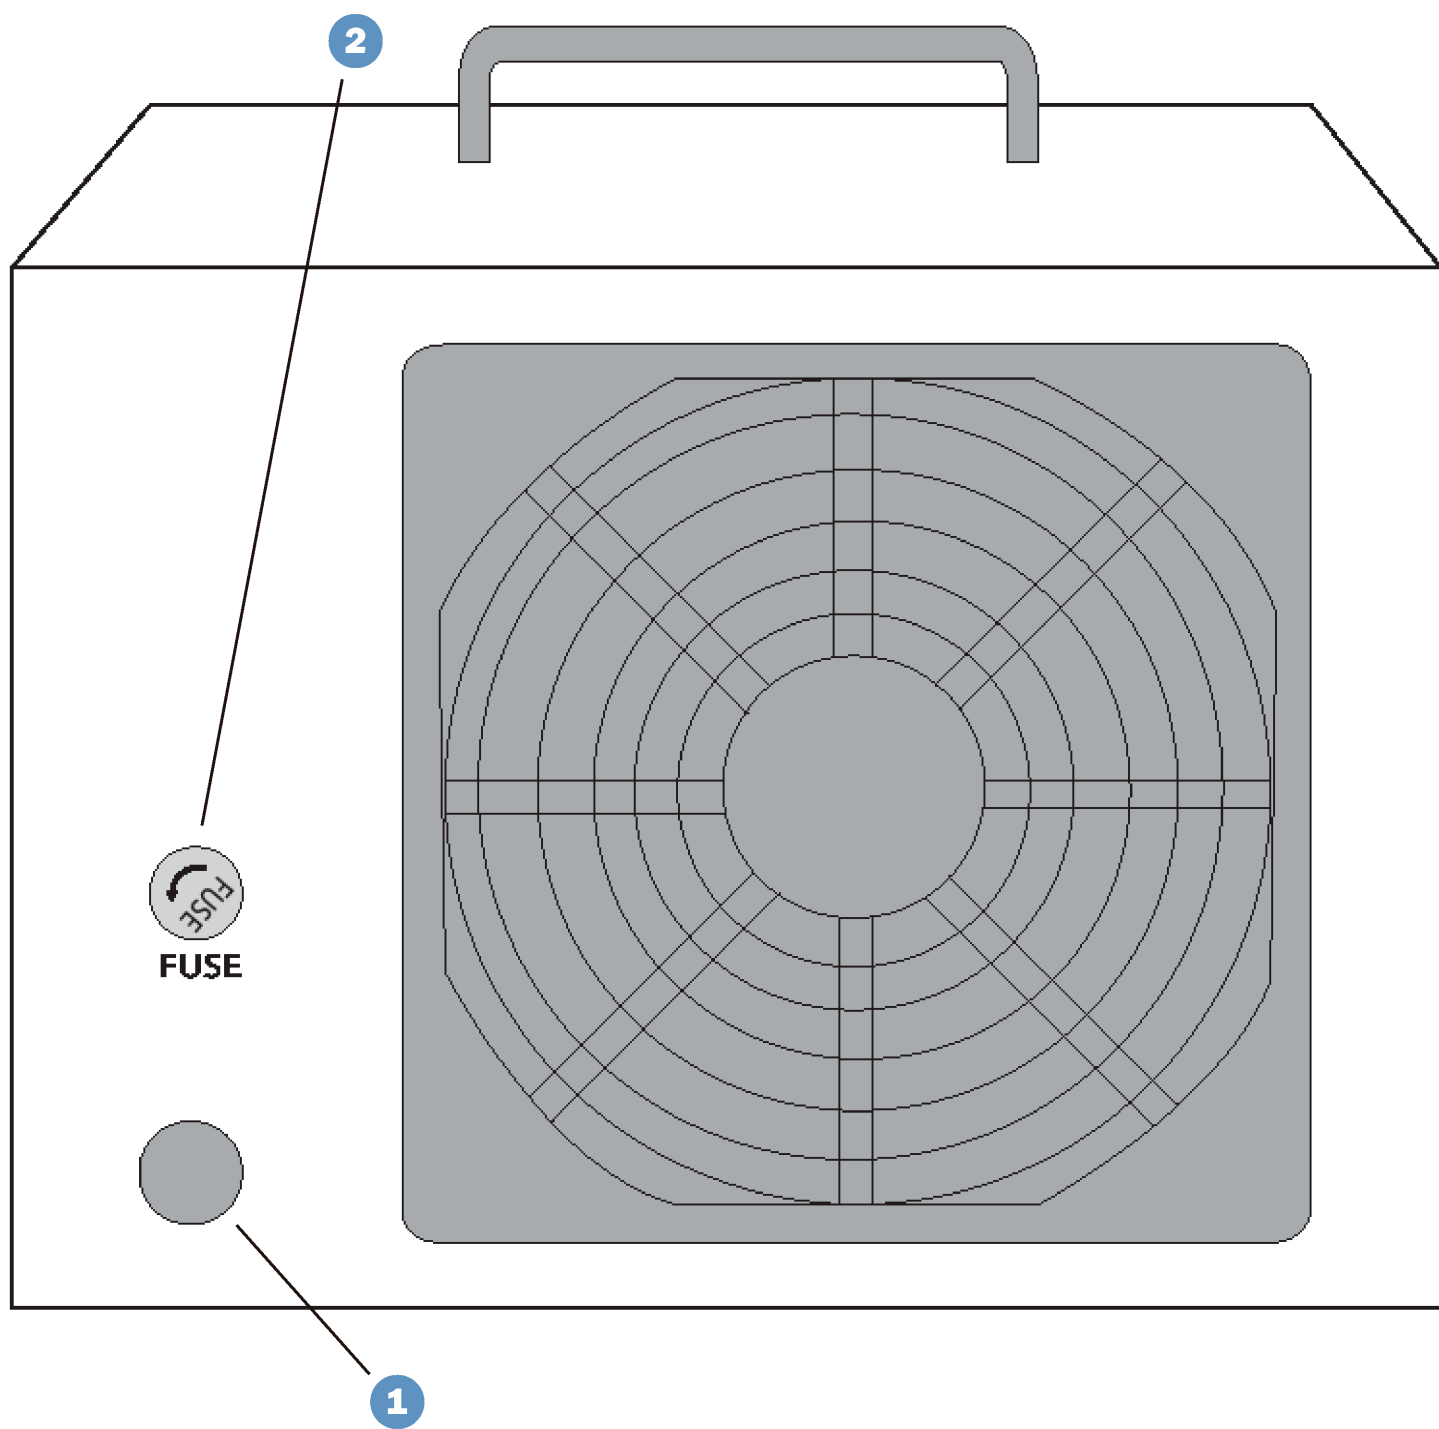

Solución de problemas

Problema	Posible causa	Qué hacer
No hay ozono	Mal funcionamiento del ventilador	Si el ventilador ha disminuido en velocidad se producirá menos ozono. Si el ventilador se apaga por completo, no habrá ninguna producción de ozono. Reemplace el ventilador (compruebe el voltaje)
	Placas deficientes	Si no tiene ozono, lo más probable es que se deba a la oxidación en la placa de ozono. Las placas solo brillarán de color púrpura en algunos lugares o no lo harán en absoluto. Arregle con placas de reemplazo de 3,5 G/hora .
	Transformador	Si ha tenido esta unidad durante un tiempo, hay una mayor probabilidad de este mal funcionamiento, pero este mal funcionamiento no es normal. Reemplace el transformador.
Bajo nivel de ozono	Placas deficientes	Verá púrpura brillando intensamente en algunas partes de la placa, pero no todas brillarán intensamente. Arregle con placas de reemplazo de 3,5 G/hora.
Sin corriente	Fusible deficiente	En primer lugar, compruebe la toma de corriente del enchufe. Si el problema persiste, compruebe el soporte del fusible que se encuentra junto al cable de corriente.

Garantía

A2Z Ozone Systems Inc. - UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

La garantía limitada establecida a continuación se aplica a los productos fabricados por A2Z Ozone Systems Inc. y vendidos por A2Z Ozone Systems o sus distribuidores autorizados. Esta garantía limitada se otorga solo al primer comprador al por menor de dichos productos y no es transferible a ningún propietario o comprador posterior de dichos productos. A2Z Ozone garantiza que ella o sus distribuidores autorizados repararán o reemplazarán, a su elección, cualquier parte de dichos productos que se demuestre que son defectuosos en materiales o mano de obra dentro de UN (1) año a partir de la fecha de compra al por menor de dichos productos. (Todas las piezas) CUALQUIER REPARACIÓN O REEMPLAZO ESTARÁ GARANTIZADO SOLO POR EL RESTO DEL PERÍODO DE GARANTÍA ORIGINAL. NOTA: UTILICE SOLO PIEZAS DE REPUESTO AUTORIZADAS POR A2Z Ozone. EL USO DE CUALQUIER OTRA(S) PIEZA(S) ANULARÁ AUTOMÁTICAMENTE ESTA GARANTÍA. ESTA GARANTÍA LIMITADA NO INCLUYE NINGUNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES:

- (a) Cualquier cargo de mano de obra por solucionar problemas, eliminación o instalación de dichas piezas;
- (b) Cualquier reparación o sustitución de dichas piezas necesaria por instalación defectuosa, mantenimiento inadecuado, operación inadecuada, mal uso, abuso, negligencia, accidente, incendio, material de reparación y/o accesorios no autorizados;
- (c) Cualquiera de esos productos instalados sin tener en cuenta los códigos locales requeridos y las prácticas comerciales aceptadas;
- (d) CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y DICHAS GARANTÍAS SE RENUNCIAN POR LA PRESENTE: Y
- (e) A2Z Ozone NO SERÁ RESPONSABLE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA POR PÉRDIDA DE USO DE DICHOS PRODUCTOS, PÉRDIDA DE BENEFICIOS, DAÑOS DIRECTOS, DAÑOS INDIRECTOS, DAÑOS CONSECUENTES Y/O DAÑOS INCIDENTALES.

PARA OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA

Comuníquese con A2Z Ozone, 523 East Broadway, Louisville, KY 40202, ESTADOS UNIDOS

Número de servicio al cliente: +1 502-499-4977.

Al presentar una reclamación, debe proporcionar:

- 1) Su nombre, dirección postal y número de teléfono
- 2) El nombre del vendedor
- 3) Prueba de la fecha de compra
- 4) La fecha del fallo
- 5) Una descripción del fallo.

Una vez proporcionada esta información, A2Z Ozone dará un NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS (RAN). Después de recibir el número RAN, la pieza en cuestión debe devolverse a A2Z Ozone, con flete prepago, con el número RAN claramente marcado en el exterior del paquete. Todas las piezas defectuosas preautorizadas deben devolverse a A2Z Ozone en un plazo de treinta (30) días. Bajo ninguna circunstancia ningún producto puede ser devuelto a A2Z Ozone sin autorización previa. Debe llamar o escribir antes de devolver el producto o su envío de mercancías devueltas será rechazado. Al recibir las mercancías devueltas preautorizadas, A2Z Ozone reparará o reemplazará, a su elección, los productos defectuosos y los devolverá (el envío se prepaga para las unidades bajo garantía solo para clientes de EE. UU.). La aceptación por parte del Comprador del producto y su uso constituye la aceptación de estos términos.

TARJETA DE REGISTRO DE GARANTÍA DE A2Z Ozone

Esta información también se nos puede enviar por correo electrónico. Poporcione TODA la información pertinente y envíela dentro de los veinte (20) días a: service@a2zozone.com

De lo contrario, rellene completamente y regrese a A2Z Ozone por correo dentro de los veinte (20) días posteriores a la compra.

Información del cliente:

Nombre _____

Dirección _____

Ciudad _____ Estado _____ Código postal _____

Teléfono (____) _____

Información del distribuidor:

Nombre del distribuidor _____

Dirección del distribuidor _____

Ciudad _____ Estado _____ Código postal _____

Teléfono (____) _____

Información de compra/producto:

Fecha de compra: _____ Fecha de instalación _____

Producto comprado: GENERADOR DE OZONO A-3500

Comentarios / Preguntas:

¡NO SE OLVIDE DE CORTAR, COLOCAR EN SOBRE Y ENVIAR POR CORREO A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN PARA LA COBERTURA DE GARANTÍA INSTANTÁNEA!

A2Z Ozone Systems Inc.

ATTN: Warranty Dept.

523 East Broadway

Louisville, KY 40202, ESTADOS UNIDOS